



PAJ PET FINDER



4G



Vielen Dank für den Kauf unseres FINDERs!

Vor dem Start:

Lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den FINDER zum ersten Mal benutzen. Bitte bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Nutzung gut auf.

1.1 Lieferumfang.....	3
1.2 Produktbeschreibung	4
1.3 Laden	5
1.4 Aktivierung.....	7
1.5 Ein-/Ausschalten	8
1.6 Nutzung	9
1.7 Kurzbeschreibung FINDER-Portal	10
1.8 Austauschbare Abdeckung	12
1.9 Wifi Home Zone.....	13
1.10 Licht- und Rückruffunktion.....	14
1.11 Standby-Modus und Standortaktualisierung	15
1.12 Bedeutung der LED Leuchten	16
1.13 Alarmer.....	17
1.14 Technische Daten	18
1.15 Sicherheitshinweise	19
1.16 Entsorgung von Altbatterien.....	25
1.17 Entsorgung von Elektrogeräten.....	26

HINWEIS!

Wir aktualisieren unsere Anleitungen regelmäßig, um diese auf dem neuesten Stand zu halten. Die aktuellste Version können Sie jederzeit unter: paj-gps.de/finder einsehen.

1.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Den PAJ PET Finder 4G
- Einen Quickstartflyer
- Ein USB-Ladekabel
- 3x Klettband zur Befestigung am Halsband
- Eine M2M SIM-Karte*



*die M2M SIM-Karte ist bereits im FINDER eingelegt und ist nicht austauschbar.

1.2 Produktbeschreibung



HINWEIS!

Zum Aktivieren benötigen Sie die Geräte ID. Bitte halten Sie diese bereit oder notieren Sie diese.



1.3 Laden

Vor der ersten Nutzung sollten Sie den FINDER vollständig aufladen. Gehen Sie dafür bitte wie folgt vor.



HINWEIS!

Bitte vermeiden Sie es, das magnetische Ladekabel, wenn es eingesteckt ist, mit metallischen Gegenständen in Kontakt zu bringen, da dies einen Kurzschluss verursachen und das Kabel überhitzen kann.

3.

Stecken Sie den USB-Wandstecker-Adapter in eine Steckdose.



4.

Warten Sie auf das Ende des Ladevorgangs. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn die rote LED erloschen ist, siehe „1.12 Bedeutung der LED Leuchten“ dieser Anleitung.





HINWEIS!

In seltenen Fällen zeigen die LEDs beim ersten Aufladen nicht an, dass der FINDER vollständig geladen ist. Sollten die LED-Leuchten nach 10 Stunden Ladezeit immer noch nicht das Ende des Ladevorgangs anzeigen, trennen Sie den FINDER bitte von der Stromversorgung und beginnen mit der Nutzung. Prüfen Sie den Akkustand dann im FINDER-Portal.

Der PAJ PET Finder 4G bietet eine Akkulaufzeit von ca. 5 Tagen ohne zwischenzeitliches Laden! Jedoch ist zu beachten, dass die Laufzeit abhängig von der Auslastung, des eingestellten Sendeintervalls und der Nutzung von Wifi Home Zones ist. Je mehr das Gerät bewegt wird und je mehr Alarme versendet werden, desto höher ist die Auslastung.

1.4 Aktivierung

Um den PAJ PET Finder 4G zu nutzen, muss dieser zuvor online aktiviert werden. Gehen Sie hierzu bitte auf:

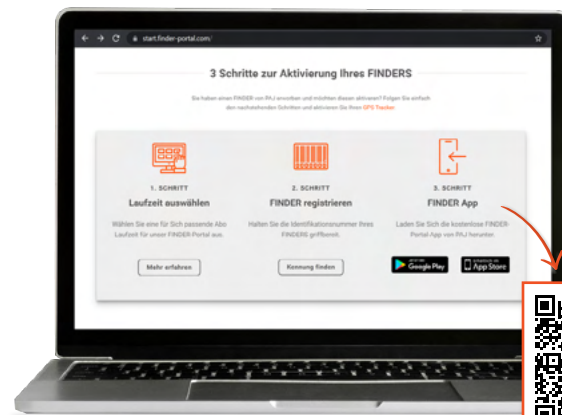

HINWEIS!

Um eine detaillierte Erklärung der Aktivierung zu erhalten, können Sie einfach auf den folgenden Link klicken oder Sie scannen diesen QR Code: paj-gps.de/registrierung/

1.5 Ein-/Ausschalten


Wenn die Aktivierung erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie den PAJ PET Finder 4G starten. Die Ein-/Ausschalttaste befindet sich an der Seite des FINDERs (siehe Abbildung).

Einschalten:

Drücken Sie die Taste einmal kurz, um das Gerät anzuschalten. Das große Logo LED-Licht in der Mitte des Gerätes leuchtet für drei Sekunden und die kleinen LED's blinken. Zudem piepst das Gerät mehrmals. Informationen zu den LED-Anzeigen finden Sie unter Abschnitt „1.12 Bedeutung der LED Leuchten“.

Ausschalten:


Drücken Sie die Taste fünf Sekunden lang. Wenn alle LED's ausgehen und der FINDER für drei Sekunden piepst, schaltet sich das Gerät aus.

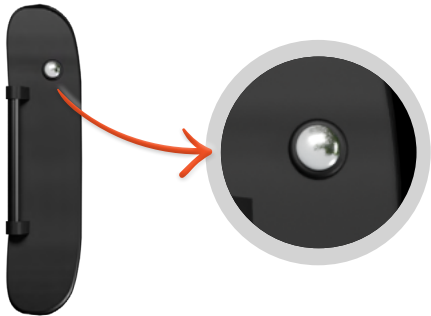

HINWEIS!


Nach dem erstmaligen Starten, ist es empfehlenswert, das Gerät möglichst im Freien zu bewegen (z.B. bei einem Spaziergang oder einer kurzen Autofahrt). Dies kann den Verbindungsprozess beschleunigen, da sich das Gerät dann das beste Mobilfunknetz sucht. Eine gute Netzverbindung ist notwendig, damit die GPS Daten an das FINDER Portal übertragen werden können.

1.6 Nutzung

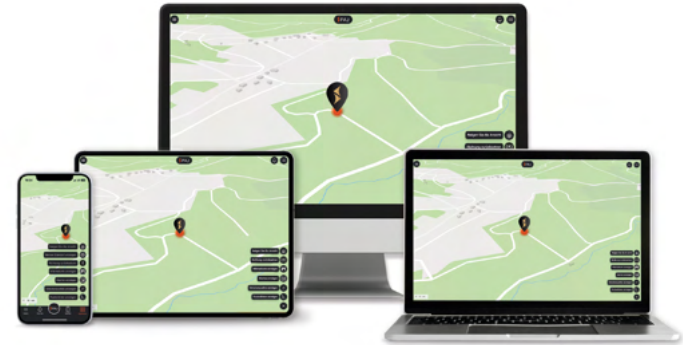


Sobald die Aktivierung, das Anschalten und die Übertragung eines ersten Datensatzes erfolgreich waren, können Sie den FINDER an einem von Ihnen ausgewählten Platz anbringen und nutzen. Den aktuellen Standort und die zurückgelegten Strecken des FINDERs können Sie sich mithilfe eines Smartphones, Tablets oder eines PCs anzeigen lassen. Nutzen Sie hierzu unsere App oder gehen Sie auf folgende Website:

v2.finder-portal.com



1.7 Kurzbeschreibung FINDER-Portal

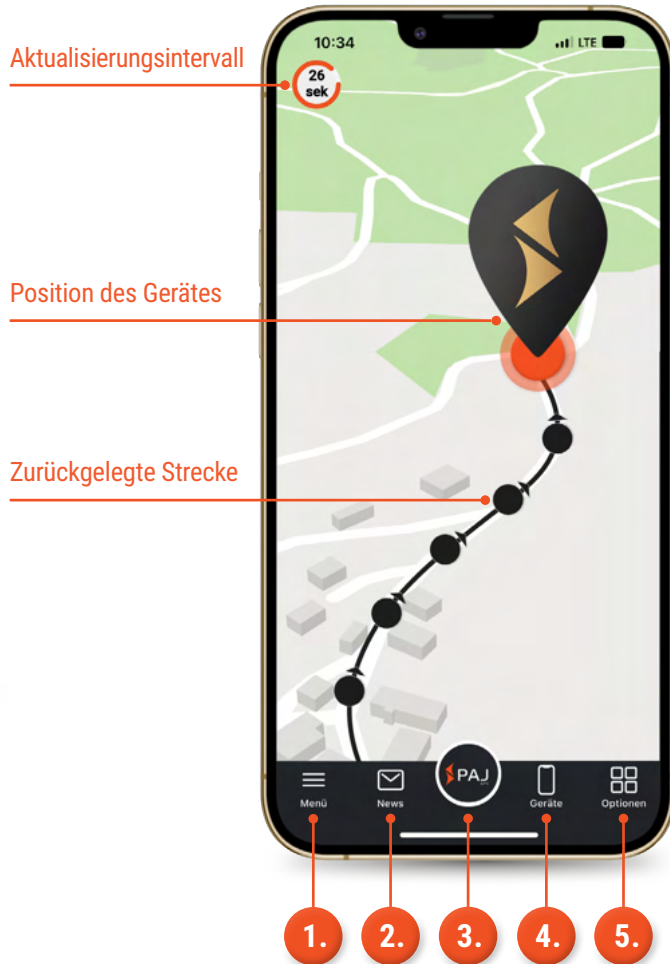

- 1. Anwendungsmenü**
Statistiken einsehen,
Geräteeinstellungen,
Anwendungseinstellungen,
Alarmzusammenfassung,
Extrafunktionen wie
Fahrtenbuch usw.
- 2. Alarmer und Aktivitäten**
Letzte Aktivität,
ungelesene Benachrichtigungen,
Zeitleiste
- 3. PAJ Logo**
Seite aktualisieren/neu laden
- 4. Geräteliste**
Übersicht Ihrer Geräte,
Alarmeinstellungen,
zurückgelegte Strecken,
Gerätedarstellung anpassen
- 5. Optionen**
Optionen für die Kartenansicht



Eine ausführliche Anleitung zum FINDER-Portal
finden Sie unter: paj-gps.de/portal-anleitung

oder scannen Sie diesen QR-Code.

1.8 Austauschbare Abdeckung

Das obere Kunststoff-Cover (Abdeckung) des Gerätes ist austauschbar. Es werden in Kürze verschiedene Ersatz-Cover in anderen Farben, Motiven und Designs erhältlich sein. Somit können Sie das Gerät auch optisch, ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Um die Abdeckung auszutauschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Entfernen:

Suchen Sie sich einen flachen stumpfen Gegenstand (z.B. Lineal, Geodreieck). Dieser sollte vorsichtig unter die kleine Einkerbung geschoben werden (siehe Abbildung). Nun lässt sich die Abdeckung einfach herausnehmen. Verwenden Sie den flachen Gegenstand mit Sorgfalt, um Schäden am Gerät zu vermeiden!

Anbringen:

Wenn Sie die Abdeckung wieder anbringen möchten, drücken Sie diese (wie oben abgebildet) von oben auf das Gerät bis beide Seiten eingerastet sind.

HINWEIS!

Die Abdeckung verfügt über eine hervorragende Haftung, sollte Sie jedoch verloren gehen, bitten wir Sie den Kundenservice darüber zu informieren.

1.9 Wifi Home Zone

Über die PAJ Portal App bzw. die Webanwendung des FINDER Portals (v2) können Sie die umgebenden WLAN-Netzwerke (ausschließlich 2.4GHz-Netze) als Wifi Homes festlegen. Die vom Gerät gescannten WLAN-Netzwerke (Wifi Homes) bilden dann die Wifi Home Zone und werden anschließend mit dem FINDER synchronisiert.


Sobald der FINDER sich innerhalb der Wifi Home Zone befindet, wird das GPS-Modul des Gerätes automatisch deaktiviert. Dieser Zustand bleibt solange bestehen, bis das Gerät sich außerhalb der Reichweite der Wifi Home Zone befindet - in diesem Fall wird das GPS-Modul erneut aktiviert.

Dieses Feature ist insbesondere darauf ausgelegt, den Energieverbrauch des FINDERs zu reduzieren. Besonders bei Geräten mit kleinerer Batteriekapazität trägt diese Funktion zu einer verlängerten Akkulaufzeit bei. Zusätzlich dient dieses Feature dazu, Ungenauigkeiten in den GPS-Koordinaten, die durch schlechte GPS-Signale in Innenräumen entstehen können, zu reduzieren.

Wifi Home ein und ...



Wifi Home aus und ...

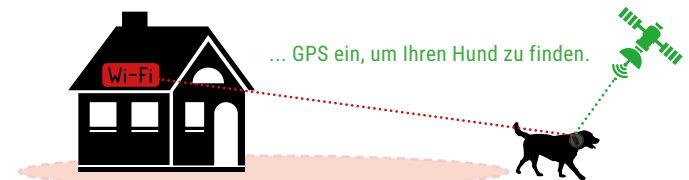

1.10 Licht- und Rückruffunktion

Neben der Konfiguration der Wifi Home Zone können Sie auch weitere Befehle über die PAJ Portal App bzw. die Webanwendung des FINDER Portals (v2) ausführen. Dafür öffnen Sie den Reiter „Befehle“ bei dem gewünschten Gerät und können dann die möglichen Befehle einsehen.

Beim PAJ PET Finder 4G stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:



So können Sie einfach die zuvor erklärte Wifi Home Zone aktivieren, die Signaltöne zum Rückruf Ihres Haustieres abspielen, die LEDs auf der Vorderseite des FINDERs ein- und ausschalten sowie eine Live-Verfolgung für drei Minuten starten.

HINWEIS!

Es ist wichtig, dass das Gerät eingeschaltet und online ist, damit es Befehle empfangen kann (orange LED muss durchgehend leuchten).

1.11 Standby-Modus und Standortaktualisierung

Der PAJ PET Finder 4G sendet seine Standortinformationen standardmäßig bei Bewegung alle 60 Sekunden an das FINDER-Portal. Über das FINDER-Portal lässt sich das Sendintervall individuell einstellen. Sobald der GPS-Tracker stillsteht, wechselt das Gerät in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Die Übermittlung der Standortdaten setzt sich nahtlos fort, sobald das Gerät wieder in Bewegung ist.

Was ist der Standby-Modus?

Sobald der FINDER nicht mehr bewegt wird, wird nach einigen Minuten der Standby-Modus aktiviert, um Strom zu sparen. Dadurch wird die Aktualisierung des Standorts für die Dauer des Stillstands des Gerätes ausgesetzt. Im FINDER-Portal wird der Standby-Modus folgendermaßen angezeigt:



Dennoch bleibt das Gerät natürlich in Alarmbereitschaft und sendet nach wie vor Alarmmeldungen. Solange sich der FINDER im Standby-Modus befindet, werden Ihnen im Portal nur die Daten (Zeitangabe, Akkustand usw.) der letzten Position vor dem Standby-Modus angezeigt, da sich die Position während dem Stillstand nicht verändert.

Online-Modus

Spätestens, wenn der FINDER wieder bewegt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aktiv und sendet erneut alle 60 Sekunden seine Position an das Portal.



Standortaktualisierung im Standby-Modus

Sollte sich der FINDER für einen längeren Zeitraum im Standby-Modus befinden, sendet das Gerät dennoch mindestens alle 24 - 26 Stunden eine neue Position an das Portal.

1.12 Bedeutung der LED Leuchten

Orange LED - Mobilfunk



Signal	Bedeutung
Die orange LED ist an	Signal vorhanden
Die orange LED blinkt alle 2-3 sek.	Signal wird gesucht
Die orange LED ist aus	Der GPS Tracker ist im Standby Modus oder ausgeschaltet

Rote LED - Batterie Status



Signal	Bedeutung
Die rote LED ist an (wenn mit Stromquelle verbunden)	Der GPS Tracker lädt
Die rote LED ist aus (wenn mit Stromquelle verbunden)	Der GPS Tracker ist vollständig aufgeladen

Blaue LED - GPS Status



Signal	Bedeutung
Die blaue LED ist an	Signal vorhanden
Die blaue LED blinkt alle 2-3 sek.	Signal wird gesucht / Wifhome aktiv
Die blaue LED ist aus	Der GPS Tracker ist im Standby Modus oder ausgeschaltet

1.13 Alarme



Bewegungs- / Erschütterungsalarm

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker erschüttert oder bewegt wird.



Radiusalarm

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker den festgelegten Radius verlässt.



Geschwindigkeitsalarm

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet (die Geschwindigkeitsgrenze können Sie im FINDER Portal festlegen).




Batteriealarm

Alarmmeldung, sobald der Akkustand niedrig ist.

HINWEIS!

Alle Alarme müssen über das FINDER Portal ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sobald ein Alarm aktiv ist und ausgelöst wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die PAJ App und/oder per E-Mail.



1.14 Technische Daten

Gewicht	48 g
Abmessungen	ohne Bügel: 79 x 32 x 19 mm mit Bügel: 79 x 39 x 19 mm
Akkulaufzeit	bis zu 5 Tage*
Akkutyp	3,7 V / 700 mAh Li-ion
Ladegerät	110-220 V, AC 50 Hz Eingang 5 V/1A, DC Ausgang
Zeit bis zum Start	Kaltstart: 3-5 Minuten / Standby: 1-3 Minuten / Betrieb: 1-10 Sekunden
Netzwerk/Band	LTE (23 dBm ± 2.7 dBm): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/ B26/B28/B66/B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS: GSM 850 / EGSM 900 (33 dBm ± 2 dBm) DCS 1800 / PCS 1900 (30 dBm ± 2 dBm) EDGE: GSM 850 / EGSM 900 (27 dBm ± 3 dBm) DCS 1800 / PCS 1900 (26 dBm ± 3 dBm/-4 dBm)
Mobilfunk-Modul	SIMCOM A7670G
GPS-Chip	AT6558R
GPS-Genauigkeit	bis zu 5 Meter
GPS-Empfang	-162 dBm
Lagertemperatur	von -30 °C bis +80 °C
Betriebsumgebung	von -20 °C bis +75 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %
Wasserschutz	wasserdicht nach IP67

*Die Akkulaufzeit variiert stark je nach Netzabdeckung und Auslastung des Gerätes!

1.15 Sicherheitshinweise

Signalworte

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

HINWEIS!

Hierdurch wird vor möglichen Sachschäden gewarnt.

WARNUNG!

Hiermit wird eine Gefährdung mittleren Risikogrades eingestuft. Die Missachtung der Warnung kann eine schwere Verletzung zur Folge haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise zu diesem PAJ FINDER, im Folgenden nur GPS Tracker genannt, sorgfältig vor dem Gebrauch durch um ihn ordnungsgemäß nutzen zu können. Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht es vor, den GPS Tracker, nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, zum Lokalisieren eines Gegenstandes oder eines Lebewesens einzusetzen. Achten Sie dabei darauf, dass es strafbar ist, Dritte ohne deren Einverständnis mittels eines GPS Trackers zu überwachen. Sollten Sie ihn anders verwenden, gilt dies als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Beachten Sie bitte, dass der GPS Tracker kein Kinderspielzeug ist. In anderen Ländern und Regionen gibt es verschiedene Gesetze über die digitale Positionsbestimmung und Ortung von Personen, Tieren und/oder Gegenständen. PAJ UG ist nicht verantwortlich dafür gegen derartige Gesetze oder Vorschriften nicht zu verstoßen, dies wird allein dem Benutzer zugetragen.

HINWEIS!

Durch den nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstandener Schäden übernimmt der Hersteller und Händler keine Haftung.

Sicherheit



WARNUNG! STROMSCHLAGEGFAHR!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung kann zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- Gleichen Sie vor Gebrauch die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild ab.
- Damit Sie in einem Störfall das Ladekabel schnellstens vom Stromnetz trennen können, schließen Sie das Netzteil gut zugänglich an.
- Sollten Sie sichtbare Schäden an Ihrem GPS Tracker oder dem Ladekabel bemerken, dann unterlassen Sie den Gebrauch.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Originalteile zum Aufladen des GPS Trackers. Sollte das Ladekabel beschädigt sein, ersetzen Sie dies nur mit original Zubehör des Herstellers.
- Begeben Sie den GPS Tracker nie an offenes Feuer oder heiße Flächen.
- Das Ladekabel sollte nur in Innenräumen genutzt werden. Halten Sie es von Feuchtigkeit fern und knicken es nicht.
- Öffnen Sie das Gehäuse des GPS Trackers nicht. Überlassen Sie qualifizierten Fachkräften die Reparatur. Sollten Sie jedoch eigenständig Reparaturen durchführen, den GPS Tracker unsachgemäß Anschließen oder ihn falsch bedienen, dann sind Haftungs- und Garantiesprüche ausgeschlossen.

Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Bitte lassen Sie den GPS Tracker nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nutzen. Es gilt als Ausnahme, wenn sie zuvor von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät zu benutzen ist.

Achten Sie darauf, dass nicht mit Kleinteilen (z.B. Zubehör, o.Ä.) gespielt wird. Dies kann verschluckt werden und zur Erstickung führen.

HINWEIS!

Unterrichten Sie Ihr Kind über die Gefahren und die Bedienung des GPS Trackers.

Batteriebetrieb



WARNUNG! EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

Im Folgenden erhalten Sie Informationen und Hinweise wie Sie mit dem Akku umgehen sollten:

- Der GPS Tracker wird mit einem Lithium Ionen-Akku betrieben. Dieser ist nicht austauschbar und darf nicht entfernt oder geöffnet werden.
- Achten Sie darauf, dass der GPS Tracker (auch bei dem Laden des Akkus) von Hitzequellen und hohen Temperaturen ferngehalten wird, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug. **Bei Missachtung dieses Hinweises kann es zur Zerstörung des Akkus und Überhitzung, Explosion und Feuer führen.**
- Nutzen Sie für den Aufladevorgang ausschließlich die Original-Zubehörteile. Sollte dieser anders geladen werden, könnte es zu Überhitzung, Explosion oder Feuer kommen.
- Verbrennen oder durchbohren Sie den GPS Tracker nicht. Schützen Sie ihn vor mechanischen Beschädigungen.
- Sollte ein Kind den Akku verschlucken, suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf!

Akku entfernen oder austauschen

- Wenden Sie sich an unseren Support, wenn der Akku entnommen oder ausgetauscht werden soll.
- Senden Sie das Gerät zum Entnehmen oder Austauschen des Akkus an uns.

- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- PAJ GPS ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen.



WARNUNG! VERÄTZUNGSGEFAHR!

Akkus, die aufgrund von Beschädigung auslaufen, können bei einer Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Öffnen Sie daher niemals den Akku. Sollte der Akku jedoch auslaufen, tragen Sie bitte Schutzhandschuhe.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Bitte beachten Sie alle Gebote und Verbote und schalten Sie den GPS Tracker in Gefahrenbereichen, sowie wenn es Störungen verursachen kann, sofort aus. Des Weiteren sollte dieser in der Nähe von beispielsweise medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien, sowie in Sprenggebieten nicht angewandt werden. Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können. Transformatoren und sehr starke Magnetfelder müssen gemieden werden. Andernfalls können hierbei Abweichungen in der Übertragung entstehen.

HINWEIS!

Das Nichtbeachten dieser Empfehlungen kann zu Störungen oder zur Beschädigung des GPS Trackers führen.

Reinigung



WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Im Folgenden erhalten Sie Informationen und Hinweise wie Sie den GPS Tracker reinigen sollten:

- Benutzen Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel oder Bürsten. **Unterlassen Sie es den GPS Tracker mit metallischen Reinigungsgegenständen (z.B. Messer, Metallschwamm) zu behandeln. Hierdurch kann die Oberfläche beschädigt werden.**
- Geben Sie den GPS Tracker niemals in Wasser, in eine Spülmaschine (o.Ä.) und verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Korrekte Reinigung:

- Die Oberfläche kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.
- Der GPS Tracker sollte danach vollständig trockengewischt werden.

Aufbewahrung

Wenn Sie den GPS Tracker für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie ihn aus. Legen Sie den Tracker dann in die Originalverpackung oder in einen gleich großen Karton. Schützen Sie den Tracker vor Schmutz und Feuchtigkeit.

HINWEIS!

Bewahren Sie den FINDER außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Sach- oder Personenschäden zu vermeiden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PAJ UG (haftungsbeschränkt), dass der Funkanlagentyp Tracker, Modell PAJ PET Finder 4G, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:

paj-gps.de/konformitaetserklaerung/



Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.



1.16 Entsorgung von Altbatterien

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, welche Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien verwenden und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer).

Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreter von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Verpflichtung der Rücknahme lediglich auf die Art der Altbatterien beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben:

PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Hohe Straße 61

51570 Windeck

Deutschland

E-Mail: info@paj-gps.de

Bedeutung der Batteriesymbole

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet (siehe Abbildung). Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol zusätzlich die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die Abkürzung „Cd“ bedeutet Cadmium, „Pb“ steht für Blei und mit „Hg“ ist Quecksilber abgekürzt.



HABEN SIE FRAGEN?



Dann kontaktieren Sie uns einfach,
wir helfen Ihnen gerne weiter!

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61
51570 Windeck
Deutschland

E-Mail: info@paj-gps.de
Telefon: +49 2292 39 499 59
Web: paj-gps.de

Viel Spaß mit Ihrem PAJ PET Finder 4G wünscht
Ihnen das Team von PAJ GPS!

1.17 Entsorgung von Elektrogeräten

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die Wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:
<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



6. Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller, im Sinne des ElektroG, sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: **DE33887550**



PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Deutschland